

MINIKATALOG | JESIEŃ 2022

OŚŁKI  **BORIDE**
Engineered Abrasives

KAMIENIE POLERSKIE
ISZLIFIERSKIE

CARPA
Industry Support

Ruby

Kamienie do obróbki zgrubnej z serii Ruby to produkt do super szybkiej obróbki stali. Średnio twarde osetki dają ostre cięcie i dynamiczne usuwanie materiału. Spójna struktura z tlenku glinu pozwala na pracę na sucho, jak i z lubrykantem.



Produkty są dostępne w ziarnistości 60-220 i różnych rozmiarach.

Osetek Ruby można używać ręcznie z **uchwyty**mi **Boride** dostępnymi również w naszej ofercie. Sprawdzają się także w pracy z **pilnikarkami pneumatycznymi**.





T4

Osełka T4 to specjalnie obrobiony miękki kamień polerski wykończeniowy z tlenku glinu, który szybko tnie i pozostawia doskonałe wykończenie. Jest przeznaczony do aluminium i innych **miękkich materiałów**. Nie rysuje ani nie rozdziera powierzchni.




Można go używać ręcznie z jednym z uchwytów ręcznych Boride lub z pilnikarkami. Kamień T4 **musi być używany ze smarem**, aby zapobiec zapychaniu się powierzchni. Polecamy smary i oleje dostępne w ofercie Boride.

Dostępne w ziarnistości 150-1200, szerokiej gamie rozmiarów i zestawów.



AM-K

Boride AM-K to biały kamień wykończeniowy z tlenku aluminium o średnio twardej strukturze, który dobrze sprawdza się na **wszystkich rodzajach stali**. AM-K jest używany na sucho do obróbki zgrubnej i usuwania śladów na następujących stalach: A2, A6, D2, DC53, O6, S7 i P20. Do kamieni z drobniejszym ziarnem zalecamy zastosowanie smaru.

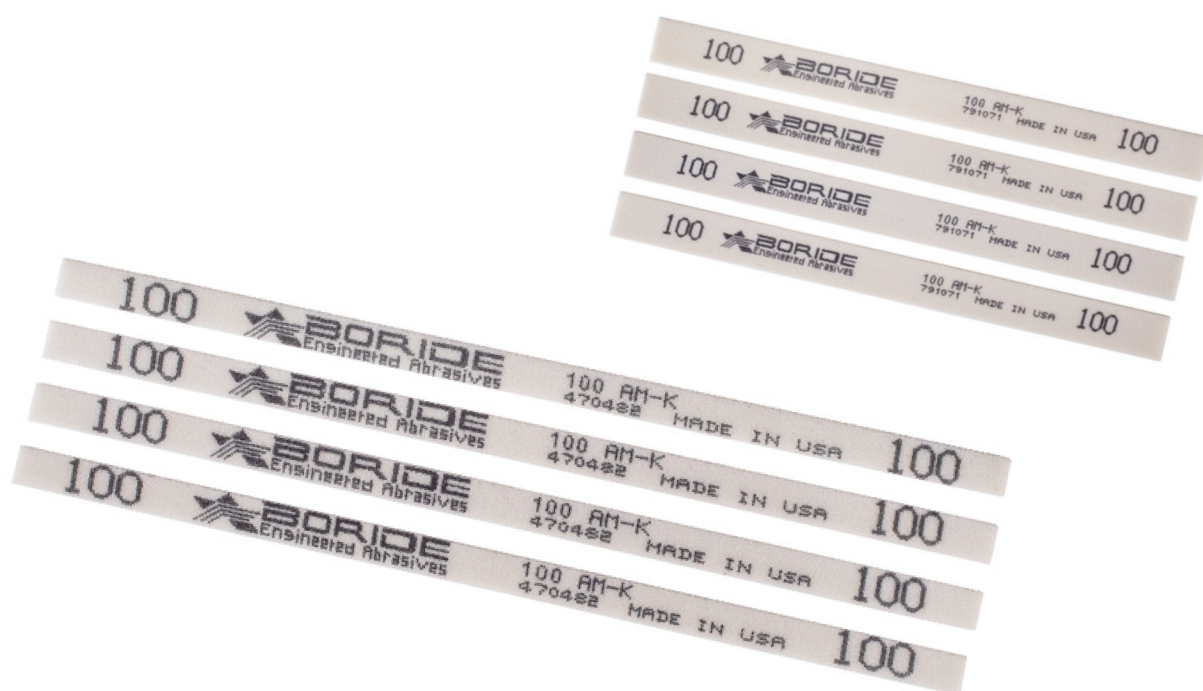

Wypróbuj nasz Premium Stoning Oil lub BORI-LUBE 10. Granulacje 400 i 600 są **idealne do wykańczania form plastikowych i form rozdmuchowych**. Można go używać ręcznie lub z pilnikarkami tłokowymi, takimi jak U-Lap i Turbo-Lap od Boride.

Dostępne w ziarnistości to 100-600 w szerokiej gamie rozmiarów. Produkt sprzedawany również w zestawach.

AM-2

Jest najpopularniejszym kamieniem ogólnego zastosowania. To wszechstronny produkt wykończeniowy. Świetnie się sprawdza do wszystkich rodzajów stali na formy i matryce. Producent rekomenduje osetki AM-2 do stali SAE 1030 i do poddanych wstępnej obróbce cieplnej P-20, H-13, S-7 i T-420.



Łagodne cięcie AM-2 pozwala na wstępną obróbkę wykańczającą na **metalach nieżelaznych**, takich jak aluminium, beryl i stal nierdzewna o wysokiej zawartości chromu / niklu. Kamień AM-2 może być stosowany z wodą (np. do obróbki znu) oraz ze smarami i olejami. Wypróbuj ten produkt z Premium Stoning Oil lub Bori-Lube 10.

Dostępne w ziarnistości 100-1200 występują w szerokiej gamie rozmiarów oraz w trójkątnych i okrągłych przekrojach.